




серия GRR

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ,
КОММУНАЛЬНОЕ,
НАРУЖНОЕ И БЫТОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ:

- освещение мест общего пользования многоквартирных домов: лестничных площадок, лестниц, холлов, коридоров;
- освещение подсобных помещений с пыльной и/или влажной средой;
- освещение помещений с повышенной влажностью: ванные комнаты, душевые, санузлы;
- наружное освещение подъездов, входных групп и т.д.

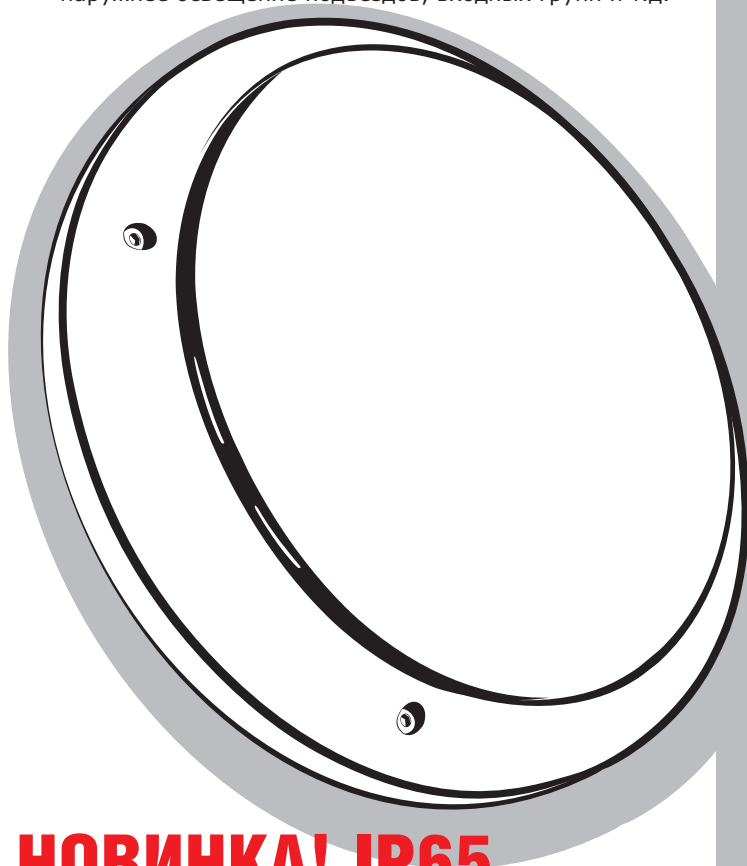

НОВИНКА! IP65

ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ



12...24W

50000 h

ООО «Новый свет» 390046 Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1А
тел. +7 (4912) 77-89-00, факс +7 (4912) 77-89-02
e-mail: info@nlco.ru
WWW.NLCO.RU


Данная модель полностью изготовлена на заводе Новый свет (электроника, корпус, оптическая часть и т.д.) с использованием минимума покупных компонентов. Это дает возможность установить максимально конкурентоспособную цену без потери качества продукта.

Светодиодные светильники серии GRR - отличное решение по замене устаревших светильников на базе ламп накаливания в местах общественного пользования жилых многоквартирных домов.

Установка светильников NLCO позволяет снизить расходы на общедомовые нужды на 30%! Светильник потребляет в 10 раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными аналогами, при этом лишен недостатка компактных люминесцентных ламп (КЛОН), т.к. не содержит ртути, что **обеспечивает высокую безопасность эксплуатации.**

Светильники GRR устойчивы к механическим повреждениям - даже при разбитом корпусе светильник продолжает исправно функционировать. Минимальная пульсация, отсутствие мерцания, мгновенное включение при низких пусковых токах. Подходят для работы с системами управления светом.

Качественные светодиоды LG (Корея).
Блок питания - собственное производство.
Гарантия 5 лет.



10 000 >1sec 100%

серия GRR

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ,
КОММУНАЛЬНОЕ,
НАРУЖНОЕ И БЫТОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

**Повышенная степень защиты
от воздействия окружающей среды**



Тип рассеивателя



опаловый

Цветовая температура

5200-5500K

3900-4200K

2900-3200K



Оптическая система

- сверхъяркие светодиоды высокого качества
- печатная плата из алюминия
- поверхность рассеивателя не желтеет под воздействием внешних факторов, сохраняя высокие декоративные свойства на всем сроке эксплуатации
- опаловый рассеиватель из оптического поликарбоната
- угол рассеивания 120°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- ударопрочный корпус из литого АВС-пластика (белый)
- съемный крепежный кронштейн обеспечивает простой монтаж на любую опорную поверхность

Монтаж и подключение

- повышенная степень защиты IP65
- монтаж на опорную поверхность осуществляется с внутренней стороны корпуса светильника, что обеспечивает высокую надежность крепления
- возможна установка как на поверхность стены, так и потолка



покрытие корпуса
стандартное



белый

под заказ



покрытие корпуса
по каталогу RAL



адаптация для управления
по протоколу DALI



серия GRR

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ,
КОММУНАЛЬНОЕ,
НАРУЖНОЕ И БЫТОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ООО «Новый свет»

390046 Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1А
тел. +7 (4912) 77-89-00, факс +7 (4912) 77-89-02

e-mail: info@nlco.ru

WWW.NLCO.RU

модель	размер, мм	A	B	цветовая t	мощность свет. поток	угол света
GRR12-09-C-02	325	97	5200-5500K	12 Вт	900 Лм	120°
GRR12-09-NW-02	325	97	3900-4200K	12 Вт	900 Лм	120°
GRR12-09-W-02	325	97	2900-3200K	12 Вт	810 Лм	120°
GRR18-10-C-02	325	97	5200-5500K	18 Вт	1350 Лм	120°
GRR18-10-NW-02	325	97	3900-4200K	18 Вт	1350 Лм	120°
GRR18-10-W-02	325	97	2900-3200K	18 Вт	1220 Лм	120°
GRR24-11-C-02	325	97	5200-5500K	24 Вт	1850 Лм	120°
GRR24-11-NW-02	325	97	3900-4200K	24 Вт	1850 Лм	120°
GRR24-11-W-02	325	97	2900-3200K	24 Вт	1670 Лм	120°

Для заказа моделей с аварийным блоком питания в конце кода заказа добавьте -EL.
Например, варианты исполнения базовой модели GRR12-09:
GRR12-09-C-01-EL - модель с аварийным блоком питания

